

Symphonie

Caractéristiques techniques

- Nombre de niveaux desservis : de 2 à 4.
- Hauteur de course maximum : 10 m.
- Alimentation électrique : 230 V mono.
- Commande par boutons poussoirs à pression maintenue.
- Charge utile : 250 kg ou 2 personnes.
- Centrale hydraulique à engrenage continu particulièrement silencieuse avec démarrage et arrêt en douceur.
- Entraînement : vérin hydraulique.
- Porte : ouverture et fermeture automatique selon modèle.




Sécurité

- Téléphone en cabine.
- Contrôle de fermeture des portes.
- Contrôle de verrouillage des serrures de portes.
- Dispositif anti-chute.
- Eclairage de secours.
- Sol antidérapant.
- Clé de déverrouillage de secours.
- Commande de descente de secours à bord.

Finition cabine

- Parois cabine habillage stratifié (classé M1) coloris "grès ficelle", "merisier miel" ou "aulne rouge".
- Plafonnier avec 2 spots halogènes (fonctionne en cas de coupure de courant).
- Porte selon modèle d'ascenseur : porte à oculus, porte panoramique ou porte semi-vitrée.
- Main courante laquée noire.
- Tapis antidérapant.
- Miroir.
- Tapis déco.

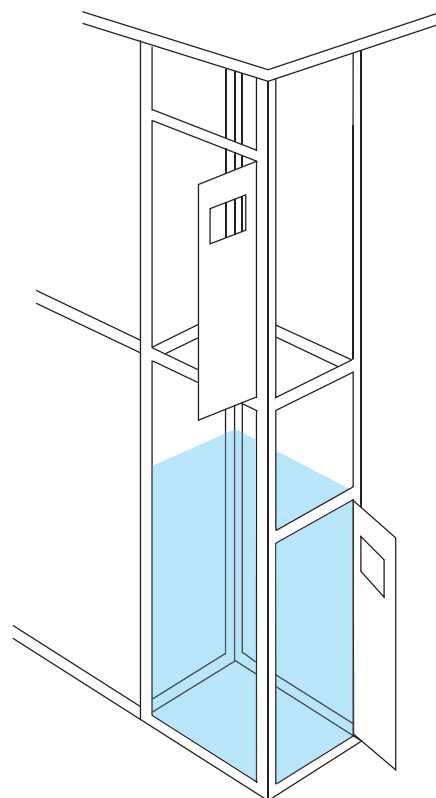

Un service après-vente rapide et efficace

Votre ascenseur privatif Symphonie est garanti 1 an, pièces et main-d'œuvre.

Une extension de garantie de 5 ans est possible (en option).

Vous pouvez souscrire un contrat de maintenance et dépannage dans toute la France (en option).

Les ascenseurs privés Symphonie sont entièrement fabriqués en France depuis 1986 et répondent à toutes les mesures de conformité CE.