

Caractéristiques techniques

- Nombre de niveaux desservis : de 2 à 4
- Hauteur de course maximum : 10 m.
- Alimentation électrique : 230 V mono
- Commande par boutons poussoirs à pression maintenue dans la cabine et sur chaque palier
- Commande radio en option
- Charge utile: 250 kg ou 2 personnes
- Centrale hydraulique à engrenage continu particulièrement silencieuse
- avec démarrage et arrêt en douceur
- Entraînement : vérin hydraulique
- Porte : ouverture et fermeture automatique selon modèle



Sécurité


- Téléphone en cabine
- Contrôle de fermeture des portes
- Contrôle de verrouillage des serrures de portes
- Dispositif anti-chute
- Eclairage de secours
- Sol antidérapant
- Clé de déverrouillage de secours
- Commande de descente de secours à bord

Finition cabine standard

- Parois cabine habillage aluminium anodisé ou habillage stratifiée (classé M1) coloris "grès ficelle"
- Plafonnier classique (fonctionne en cas de coupure de courant)
- Porte hublots ou panoramique (vitrée)
- Main courante laquée noire
- Tapis antidérapant

Finition cabine confort

- Parois cabine tons bois (merisier miel, aulne rouge)
- 2 spots halogènes encastrés
- Miroir
- Tapis déco

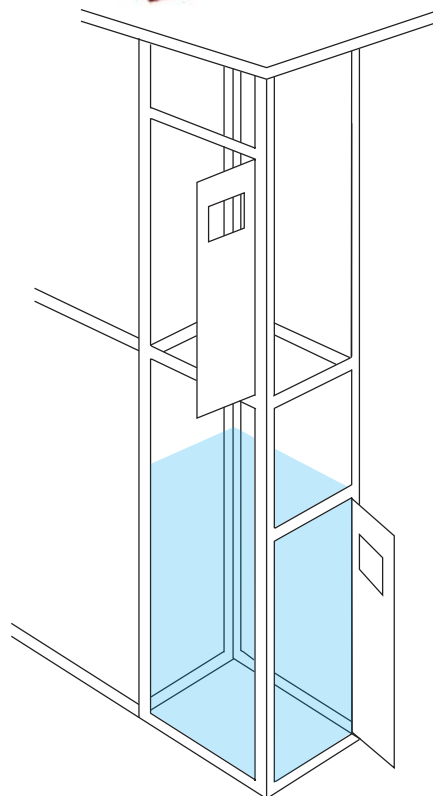

Un service après-vente rapide et efficace

- Votre élévateur privatif Symphonie est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre.
- Une extension de garantie de 5 ans est possible (en option)
- Vous pouvez souscrire un contrat de maintenance et dépannage dans toute la France (en option)
- Les élévateurs privatifs Symphonie sont entièrement fabriqués en France depuis 1986 et répondent à toutes les mesures de conformité CE.